


아바마 에이전트 재시작 매뉴얼

Linux


- # systemctl restart avagent
- 또는 # tbackup restart

Windows


- avamar client 중지
 - 윈도우 오른쪽 하단 quick tray에서 Avamar Icon 마우스 왼쪽 클릭 -> 종료

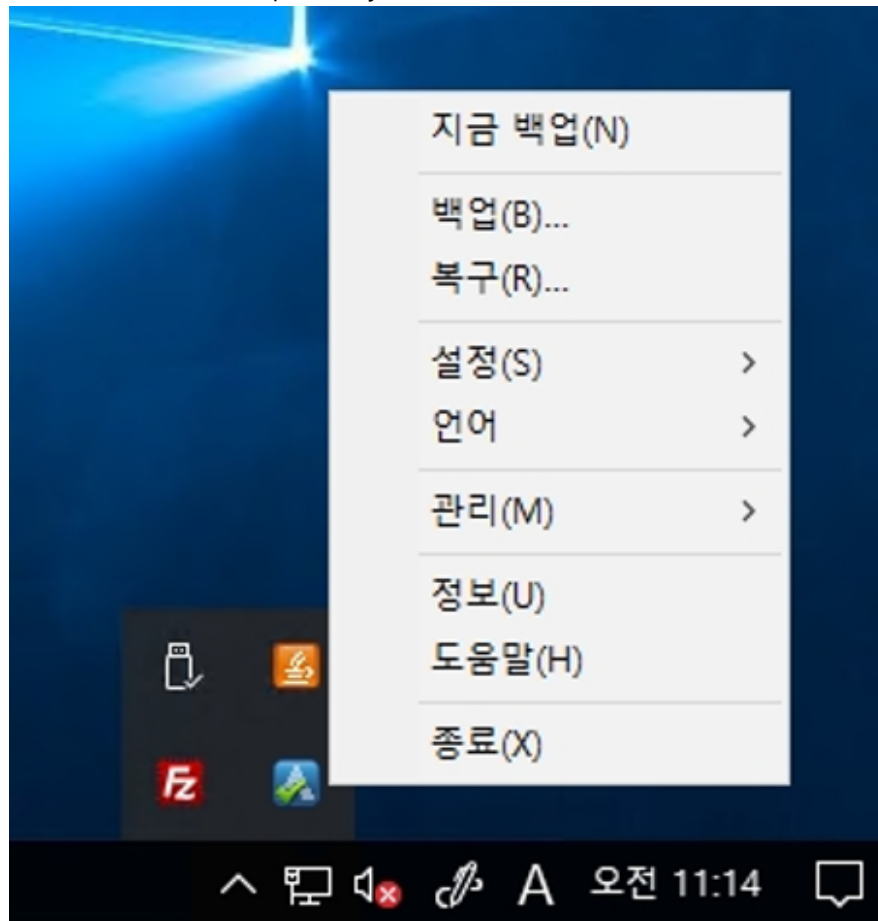


- 종료 확인

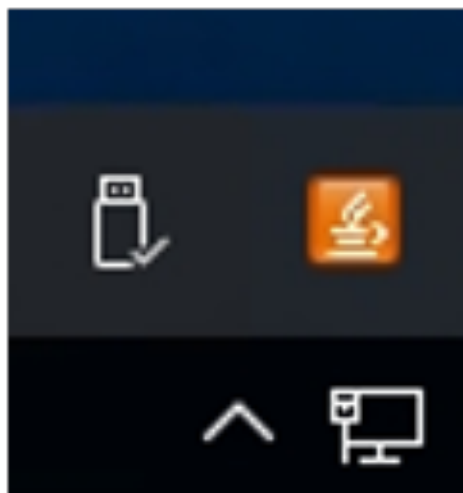

- avamar agent 서비스 재시작
 - 시작 -> 실행 -> services.msc
 - Backup Agent 재시작

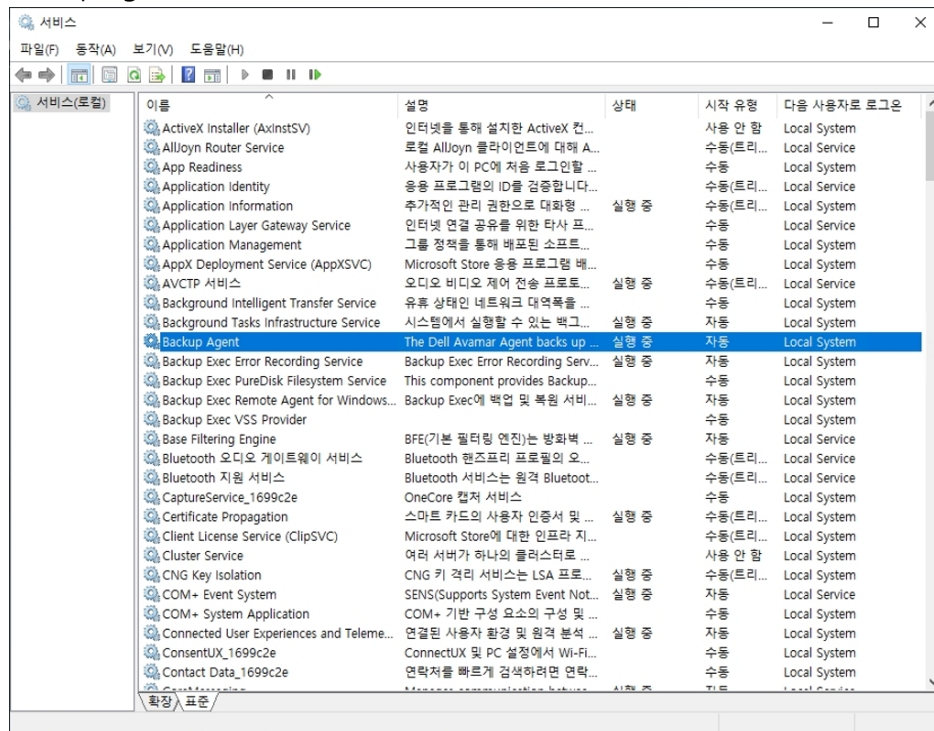

- avamar client 시작
 - 시작 -> 프로그램 -> EMC Avamar -> client 클릭

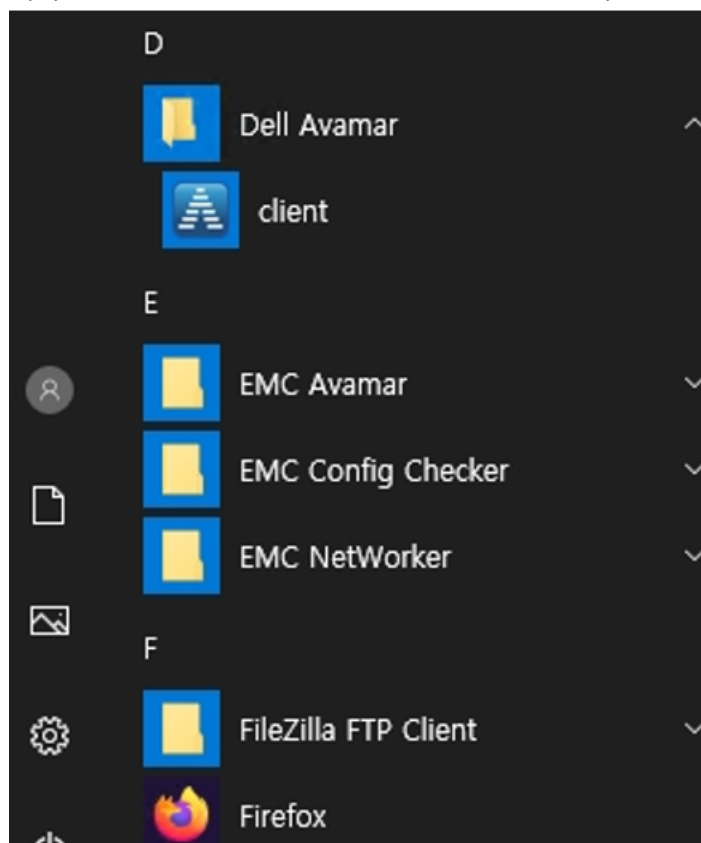

- 윈도우 오른쪽 하단 Quick tray에 실행 확인

