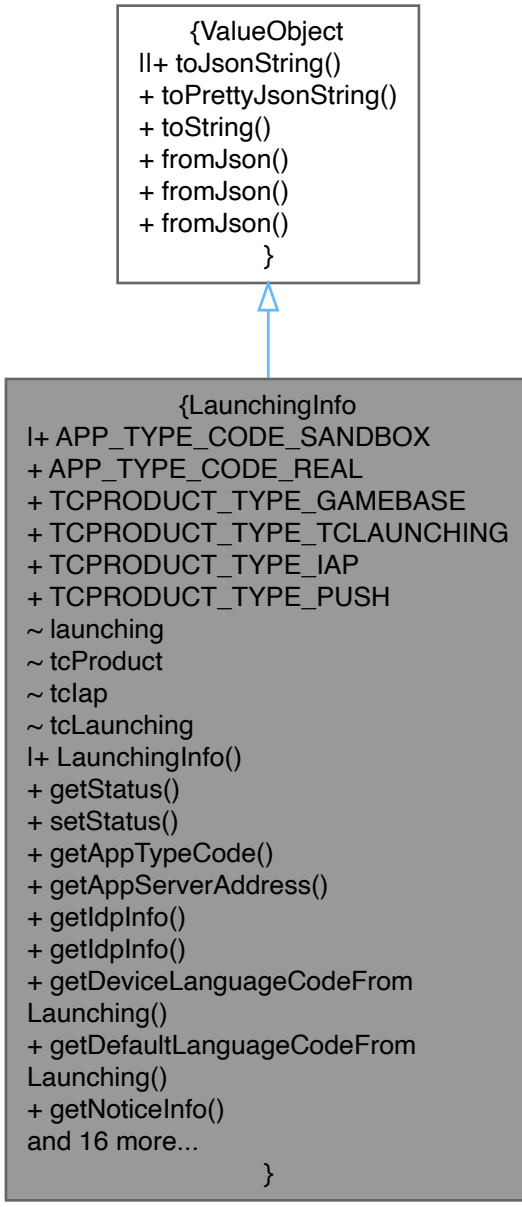

{ValueObject
|| + toJsonString()
+ toPrettyJsonString()
+ toString()
+ fromJson()
+ fromJson()
+ fromJson()
}
{LaunchingInfo
| + APP_TYPE_CODE_SANDBOX
+ APP_TYPE_CODE_REAL
+ TCPRODUCT_TYPE_GAMEBASE
+ TCPRODUCT_TYPE_TCLAUNCHING
+ TCPRODUCT_TYPE_IAP
+ TCPRODUCT_TYPE_PUSH
~ launching
~ tcProduct
~ tcIap
~ tcLaunching
| + LaunchingInfo()
+ getStatus()
+ setStatus()
+ getAppTypeCode()
+ getAppServerAddress()
+ getIdpInfo()
+ getIdpInfo()
+ getDeviceLanguageCodeFrom
Launching()
+ getDefaultLanguageCodeFrom
Launching()
+ getNoticeInfo()
and 16 more...
}