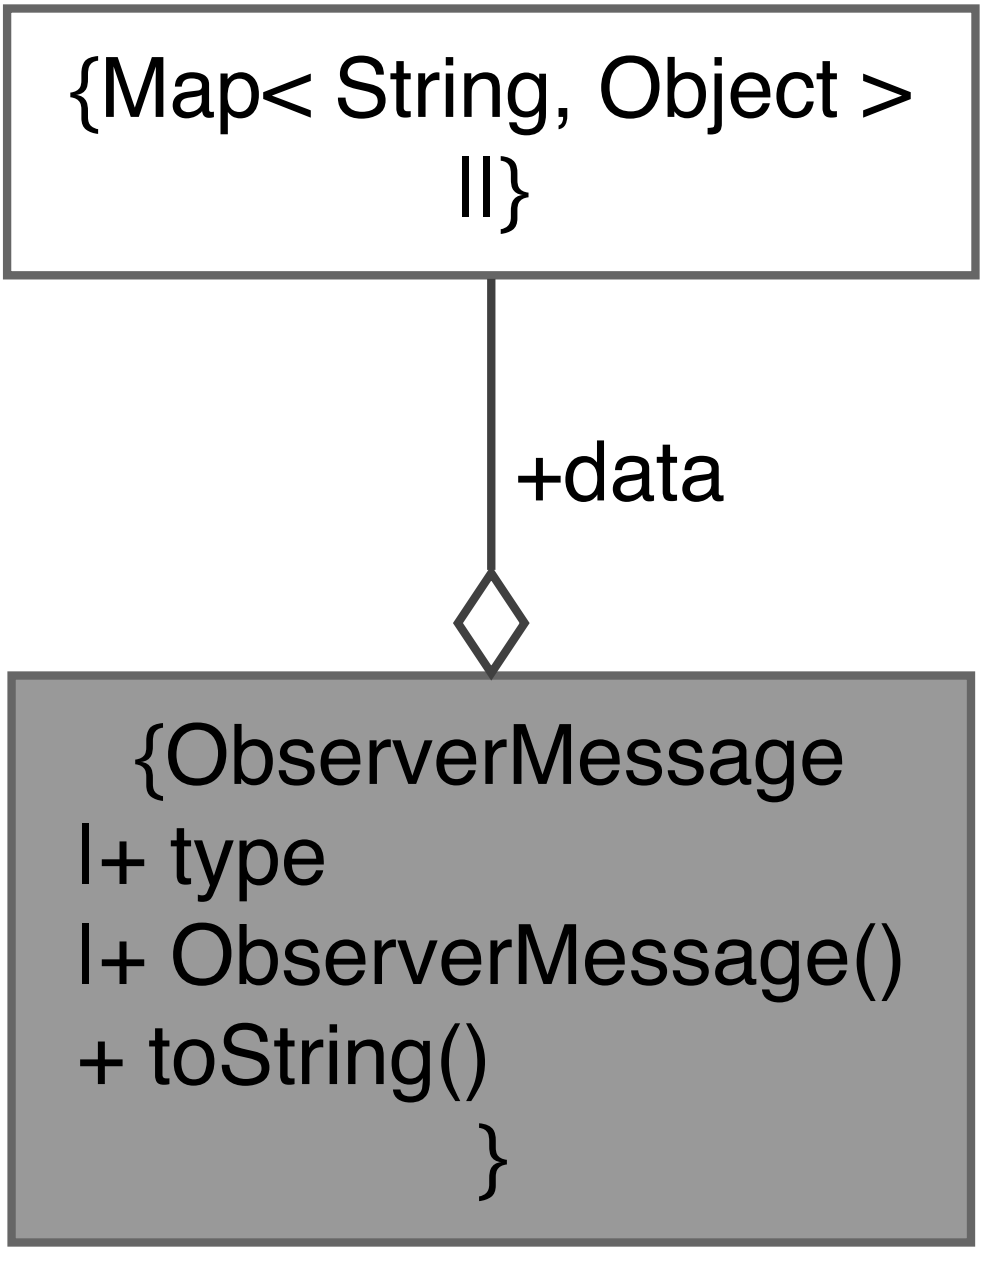

{Map< String, Object >
ll}
+data
{ObserverMessage
l+ type
l+ ObserverMessage()
+ toString()
}